




### Технические данные для стандартных петель 110°

#### Установочные размеры

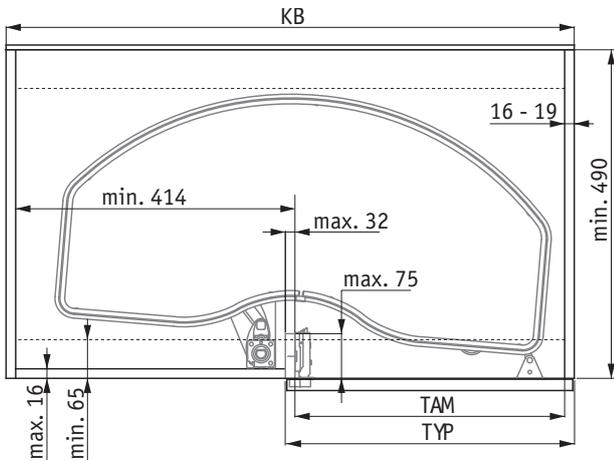


TYP	KB	TAM
450	мин. 870	412-418


#### Крепление нижней полки к фасаду

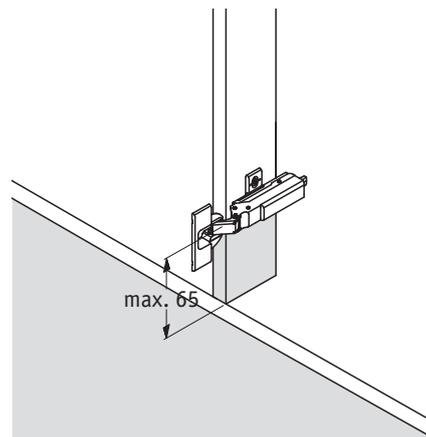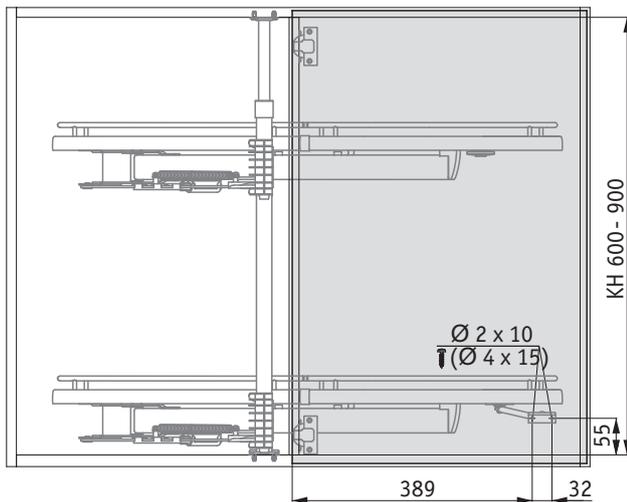

#### Крепление оси к верхней части корпуса

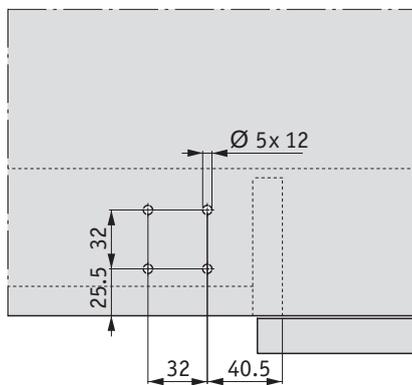

#### Крепление оси к дну

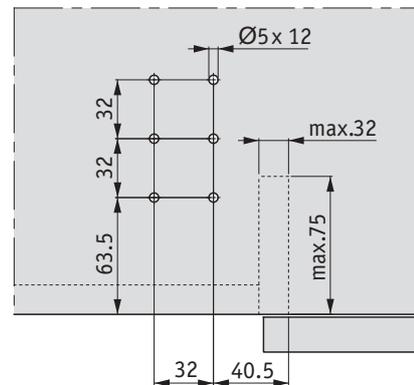


**Внимание:** Просверлить перед сборкой дно корпуса, а также верхнюю планку усиления!  
Крепление на евровинтах с пресс-шайбой Ø 6.3 x 10.5

#### Условные обозначения

<b>KB</b>	Ширина корпуса
<b>KH</b>	Высота корпуса
<b>TAM</b>	Размер выреза на двери
<b>TYP</b>	Проектный размер



Технические данные для петель под фальшпанели 110°/90E (вкладные)

Установочные размеры

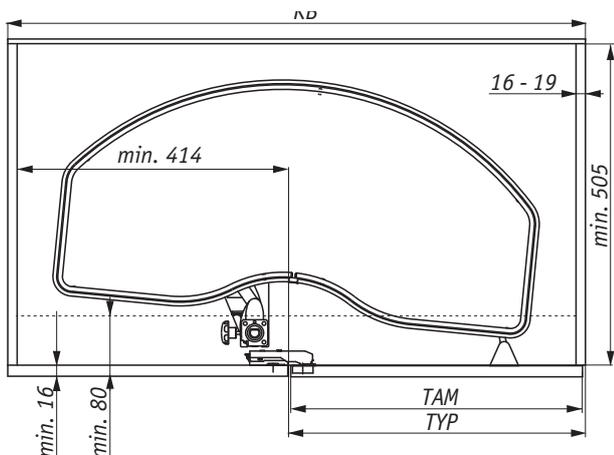


ТYP	КВ	TAM
450	мин. 890	426-442


Крепление нижней полки к фасаду

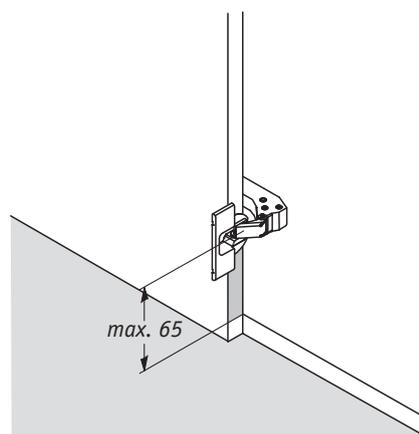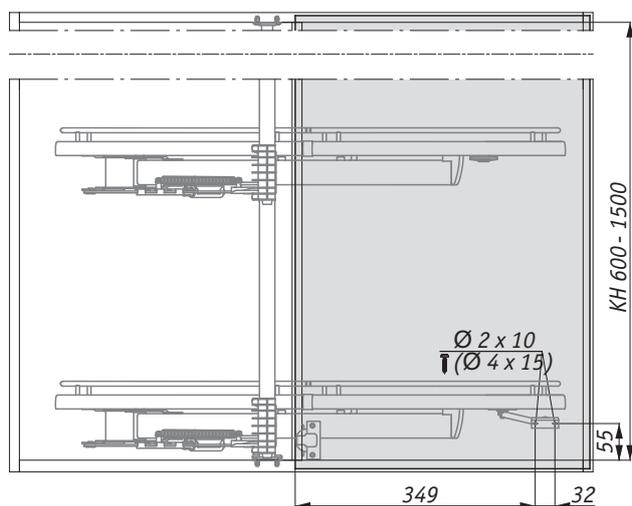

Крепление оси к верхней части корпуса

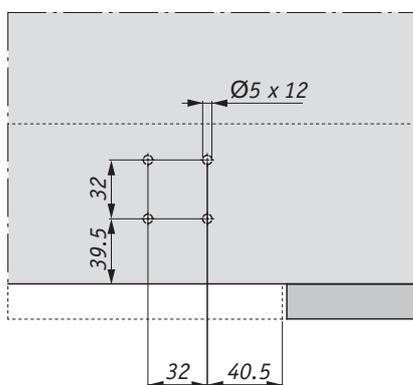

Крепление оси к дну

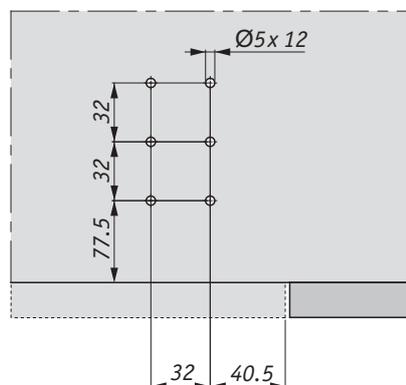


**Внимание:** Просверлить перед сборкой дно корпуса, а также верхнюю планку усиления!  
Крепление на евроинтах с пресс-шайбой Ø 6.3 x 10.5

Условные обозначения


- КВ**      Ширина корпуса
- КН**      Высота корпуса
- TAM**    Размер выреза на двери
- TYP**    Проектный размер

## Регулировка


### Регулировка по вертикали

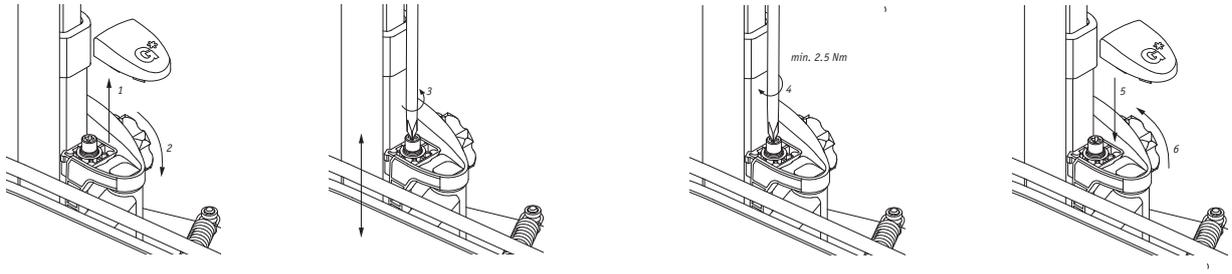

### Регулировка усилия амортизации автоматического механизма втягивания полки

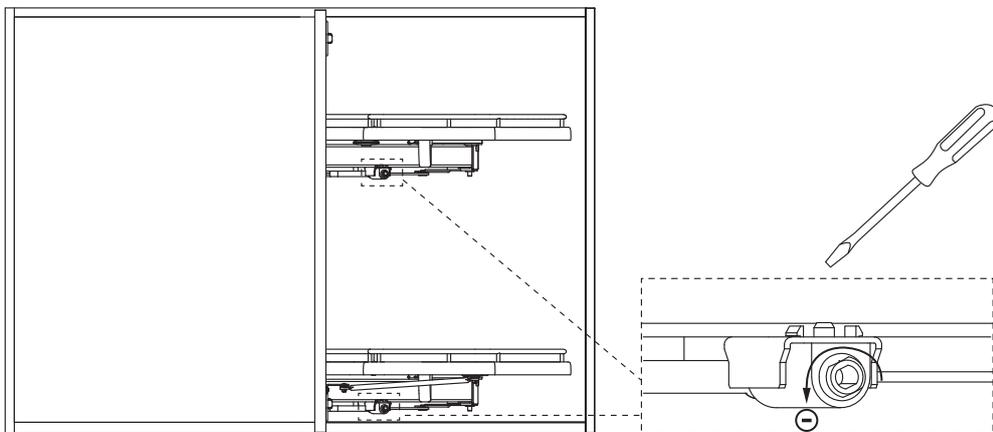

### Регулировка угла открывания на 90°



### Регулировка угла открывания на 85°

